

Instructions du SOL-SEARCHER

Liste des pièces fournies

- > Unité Sol-Searcher
- > (2x) vis à tête creuse 10-32
- > Clé Allen 5/32 et Clé Allen 3/32

Introduction

« Je ne trouve pas le Soleil ! » Cela semble drôle. Cependant, le Soleil est difficile à trouver dans un télescope correctement filtré. Vous ne voulez jamais risquer un regard direct sur le soleil, encore moins une image agrandie de celui-ci.

Le Sol-Searcher est absolument sûr car pour l'utiliser, vous ne regardez pas le soleil. Il fonctionne comme un projecteur, son ouverture agissant comme un "trou d'épingle" pour projeter le soleil sur un "écran" translucide.

Sécurité

Assurez-vous toujours que le filtre solaire de votre instrument est en place en toute sécurité.

N'oubliez pas que Sol-Searcher est une unité de projection.

N'essayez pas de voir le soleil à travers l'ouverture "trou d'épingle".

Montage

Le Sol-Searcher se fixe sur le métal du collier de votre instrument :

- 1) Avec le côté de la plaque signalétique face à l'avant de l'instrument (et au soleil), positionnez le Sol-Searcher dans le méplat du collier.
- 2) Insérez les vis à tête cylindrique #10-32 (fournies) dans les trous et serrez avec la clé Allen 5/32" (fournie).

Alignement et utilisation

L'ouverture agit comme une "caméra à trou d'épingle" pour projeter un disque solaire brillant sur l'écran translucide de 1/4" à l'arrière de l'appareil. Il vous suffit de centrer l'image sur l'écran pour localiser le soleil en toute sécurité, en regardant l'écran de chaque côté.


- 1) Une fois le Sol-Searcher monté, centrez l'image projetée du Soleil sur l'écran translucide.
- 2) Regardez dans votre oculaire à champ le plus large possible (grande focale). Vous devriez voir au moins une partie du soleil.
- 3) Si le soleil n'était pas dans le champ, ou si vous voulez essayer de mieux aligner l'image, desserrez simplement les vis à tête ronde sur le devant et déplacer le disque (les trous sont surdimensionnés) pour aligner le soleil alors qu'il apparaît centré dans le télescope. Resserrer les vis à tête ronde.

Prendre soin

Si nécessaire, l'écran de projection peut être nettoyé avec une brosse en poils de chameau ou un coton-tige avec de l'Ajax vitre ou similaire. Utilisez très doucement pour éviter de faire sortir l'écran de projection.

Tele Vue 32 Elkay Dr., Chester, New York 10918 (845) 469-4551 televue.com

®
Visionary

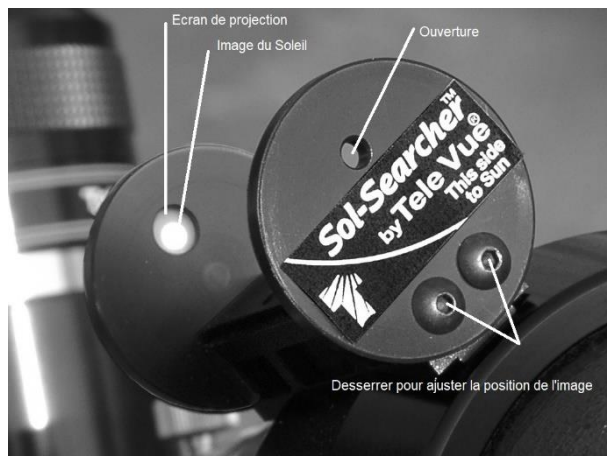

Sol-Searcher in action, mounted on Tele Vue telescope.

safe and secure, finder telescope is covered, and your equipment is not left unattended.